

Scheda Tecnica



WELD S3 SR M HRO SRC

TAGLIE DA 38 A 47

TOMAIA:

Pelle pigmentata idrorepellente, protezione metatarsale

FODERA:

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE:

Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE:

Acciaio

SOTTOPIEDE:

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA:

Interamente in gomma nitrilica resistente a +300° C (1 minuto per contatto)

MONDOPOINT®:

Natural comfort 11

Sottopiede




C-Dry

Tecnologie



Certificazioni

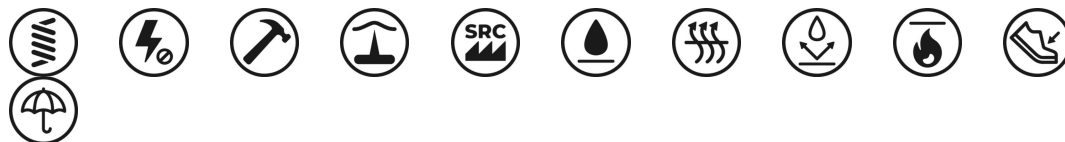

Destinazione d'uso

- Costruzioni
- Industria e Officina
- Petrolio